


MB 24 KD

Сварочная горелка МИГ/МАГ

Нагрузка: 250 А CO₂;
220 А смесь газов М 21 при П.Н. 35%
для диаметров проволоки: от 0,8 – 1,2 мм

MB 24 KD 3 м KZ-2 012.0103
MB 24 KD 4 м KZ-2 012.0104
MB 24 KD 5 м KZ-2 012.0105

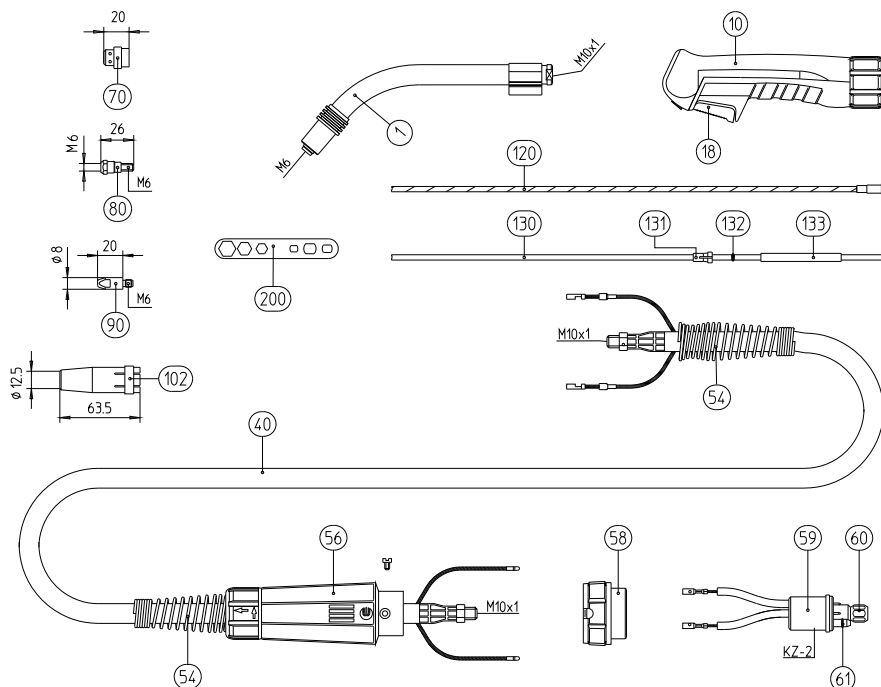

Поз.	Наименование	Номер по каталогу	
1	Мундштук MB 24 KD		012.0001
10	Ручяотка		180.0076
18	Включатель 2х - полюсный		185.0031
40	Сварочный кабель ВІКОХ®	3 м	160.0239
	Сварочный кабель ВІКОХ®	4 м	160.0255
	Сварочный кабель ВІКОХ®	5 м	160.0267
54	Суппорт кабеля пружинный		500.0225
56	Суппорт кабеля на стороне аппарата		501.2248
58	Соединительная гайка		500.0213
59	Центральный разъем KZ-2		501.0003
60	Накидная гайка М10 х 1		501.0082
61	Кольцо круглого сечения 4 х 1		165.0002
70	Газораспределитель		012.0183 •
80	Вставка для наконечника М6/26 мм		142.0003 •
90	Наконечник М6, Е-Сu ø 0,8 мм		140.0051
	Наконечник М6, Е-Сu ø 1,0 мм		140.0242 •
	Наконечник М6, Е-Сu ø 1,2 мм		140.0379
102	Сопло		145.0080 •
120	Направляющая спираль для проволоки ø 0,6 – 0,8	для 3 м	124.0011
	Направляющая спираль для проволоки ø 0,6 – 0,8	для 4 м	124.0012
	Направляющая спираль для проволоки ø 0,6 – 0,8	для 5 м	124.0015
	Направляющая спираль для проволоки ø 1,0 – 1,2	для 3 м	124.0026 •
	Направляющая спираль для проволоки ø 1,0 – 1,2	для 4 м	124.0031 •
	Направляющая спираль для проволоки ø 1,0 – 1,2	для 5 м	124.0035 •
130	Тefлоновый канал для проволоки ø 0,6 – 0,8	для 3 м	126.0005
	Тefлоновый канал для проволоки ø 0,6 – 0,8	для 4 м	126.0008
	Тefлоновый канал для проволоки ø 0,6 – 0,8	для 5 м	126.0011
	Тefлоновый канал для проволоки ø 1,0 – 1,2	для 3 м	126.0021
	Тefлоновый канал для проволоки ø 1,0 – 1,2	для 4 м	126.0026
	Тefлоновый канал для проволоки ø 1,0 – 1,2	для 5 м	126.0028
131	Ниппель для каналов до внешн. диам. 4,0 мм		131.0001
132	Кольцо круглого сечения 3,5 х 1,5		165.0008
133	Направляющая труба 4,0 длина до 200 мм		129.xxxx
200	Ключ для MB		191.0001

• стандартное исполнение. Для подробностей см. проспект PRO.M004.